


武汉双法兰传力接头厂家、规格、质量


产品名称	武汉双法兰传力接头厂家、规格、质量
生产厂家	武汉豫隆管道设备有限公司
价格	100.00/台
品牌	豫隆管道
规格参数	产地:武汉 规格:DN65-3200mm 公称压力:1.0-1.6MPa
公司地址	黄陂区横店街横店一路蓝色星域5栋2单元5层3号
联系电话	027-85600835

产品详情

武汉双法兰传力接头厂家、规格、质量，双法兰限位伸缩接头的材质：主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。双法兰传力接头能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路误差，减少轴向推力对管道及管道设备的损坏。主要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。

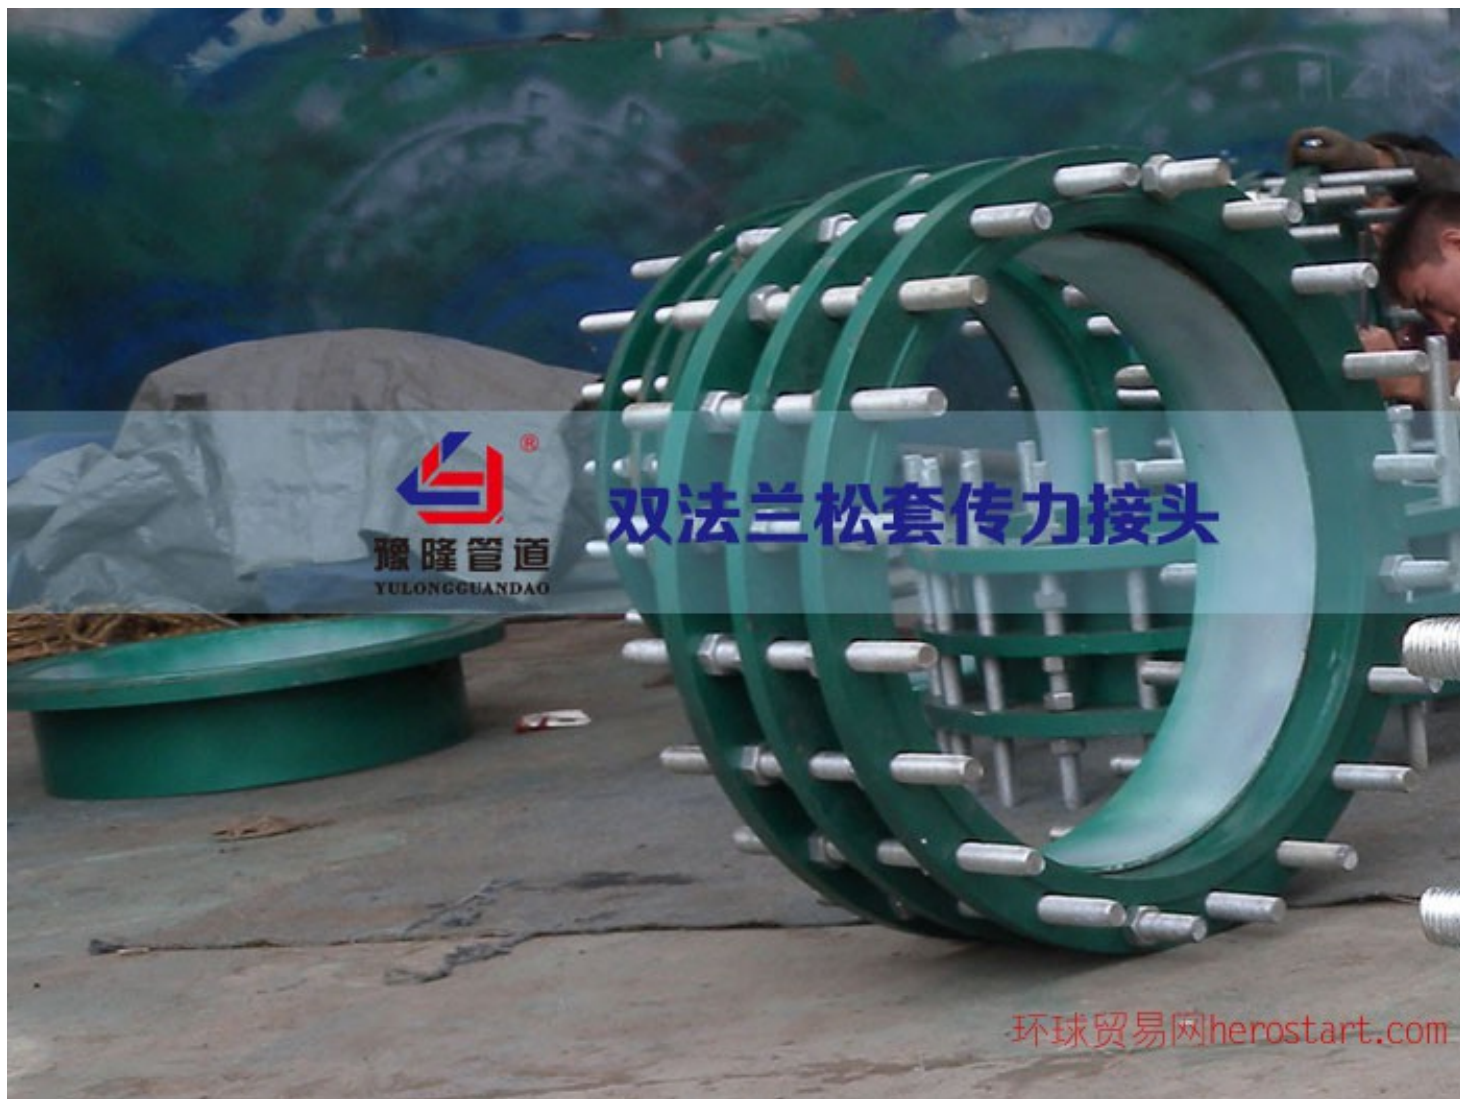

双法兰传力接头属于阀门配套传力产品，其具有较高的抗拉和抗压强度，软密封性能优越，装卸方便等功能，被广泛应用于电力，冶金、给排水和污水处理等行业，主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接，它在管道运行中有一定的多向位移作用，可以缓解管道运行中的盲板推力，对管道起到一定保护作用，特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利，但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头，因为传力接头通过传力螺栓（即全丝螺栓）能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位，避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。

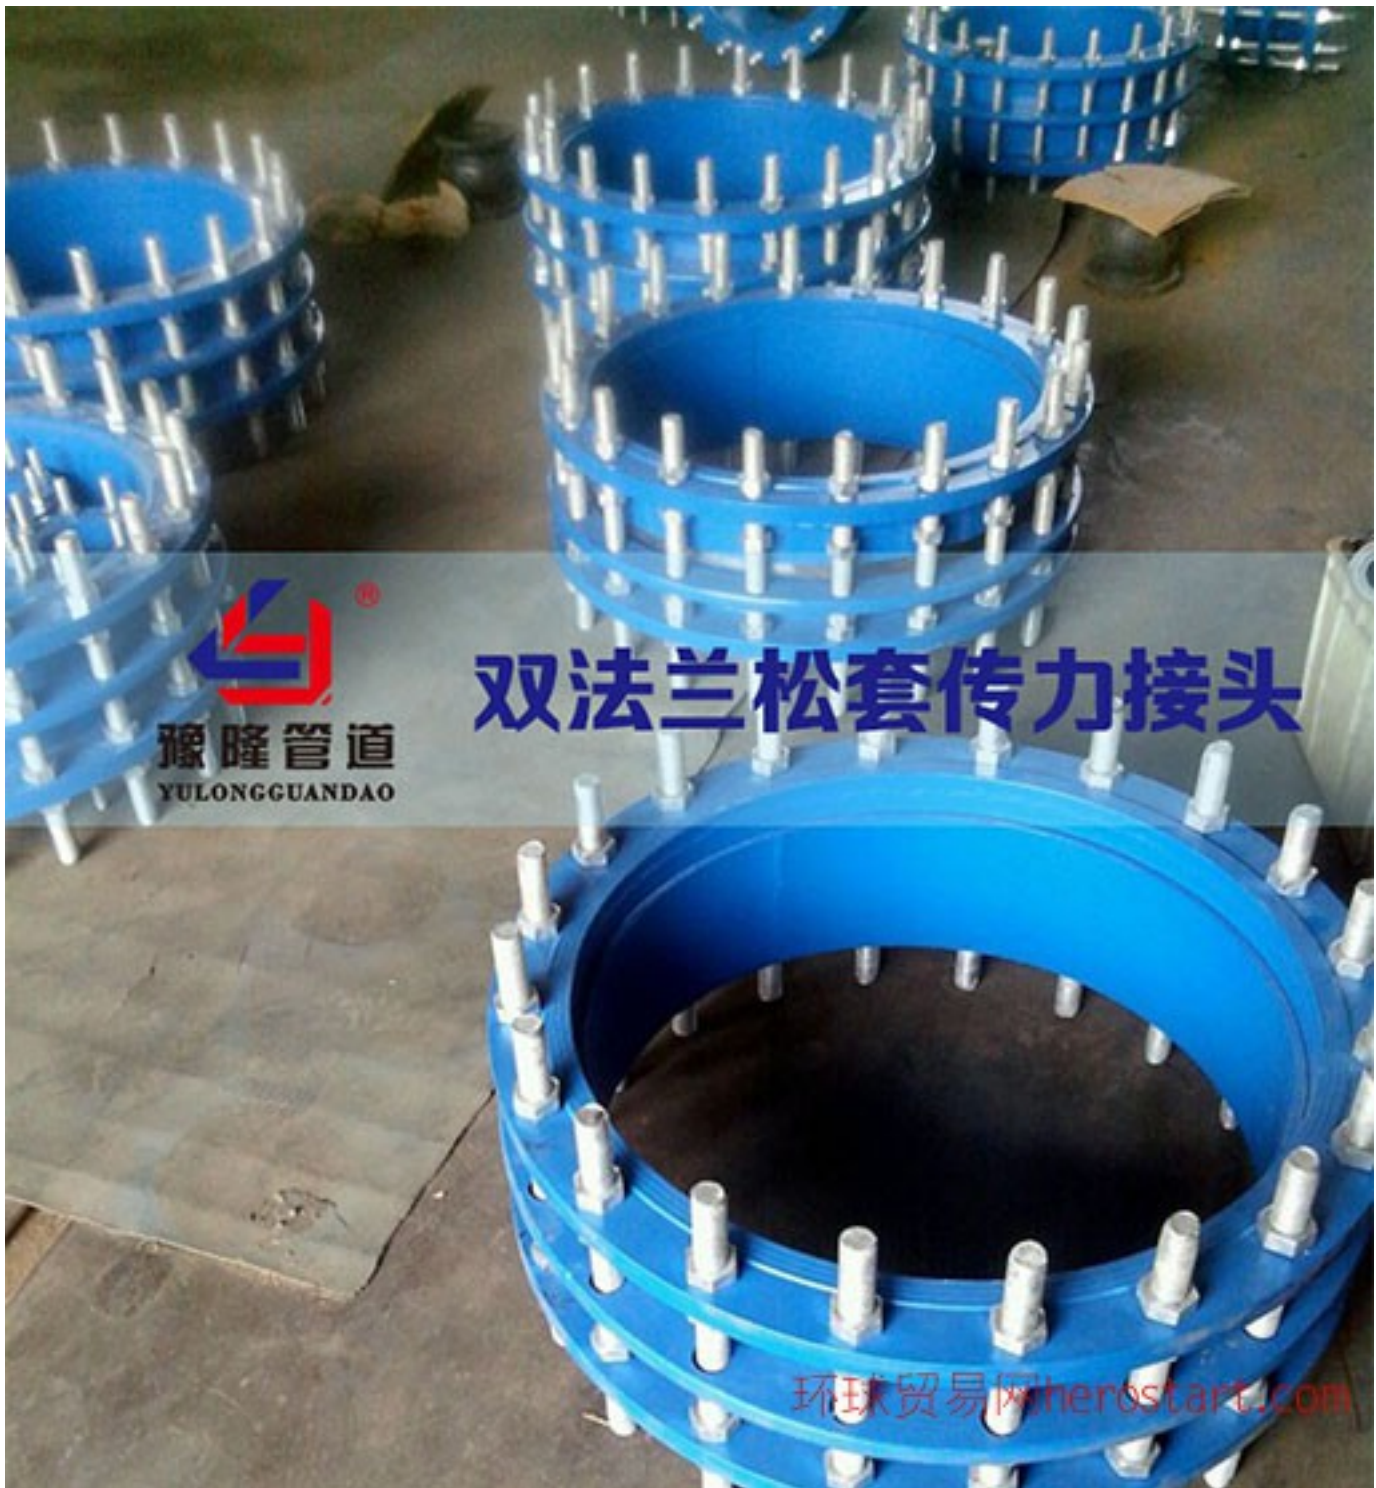



豫隆管道
YULONGGUANDAO

双法兰松套传力接头

环球贸易网herostart.com

双法兰传力接头在管道的施工中，为了避免管道出现漏缝进而开裂，由于减少了应力对于管路的破坏保证管道的畅通，并且传力接头具有补偿管道轴向位移的作用，调节传力接头上面的活动螺母，就可以调节传力接头本体与传力接头套管体之间的长度进而达到补偿作用，在管路吊后装中先缩短传力接头的长度，方便吊装，待到达位置后伸长传力接头的长度，就可以方便安装连接固定两端管路，在阀门安装中加装传力接头有效保护阀门不受管道本身轴向压力的破坏，保证了阀门安装、拆卸、检修的方便进行。

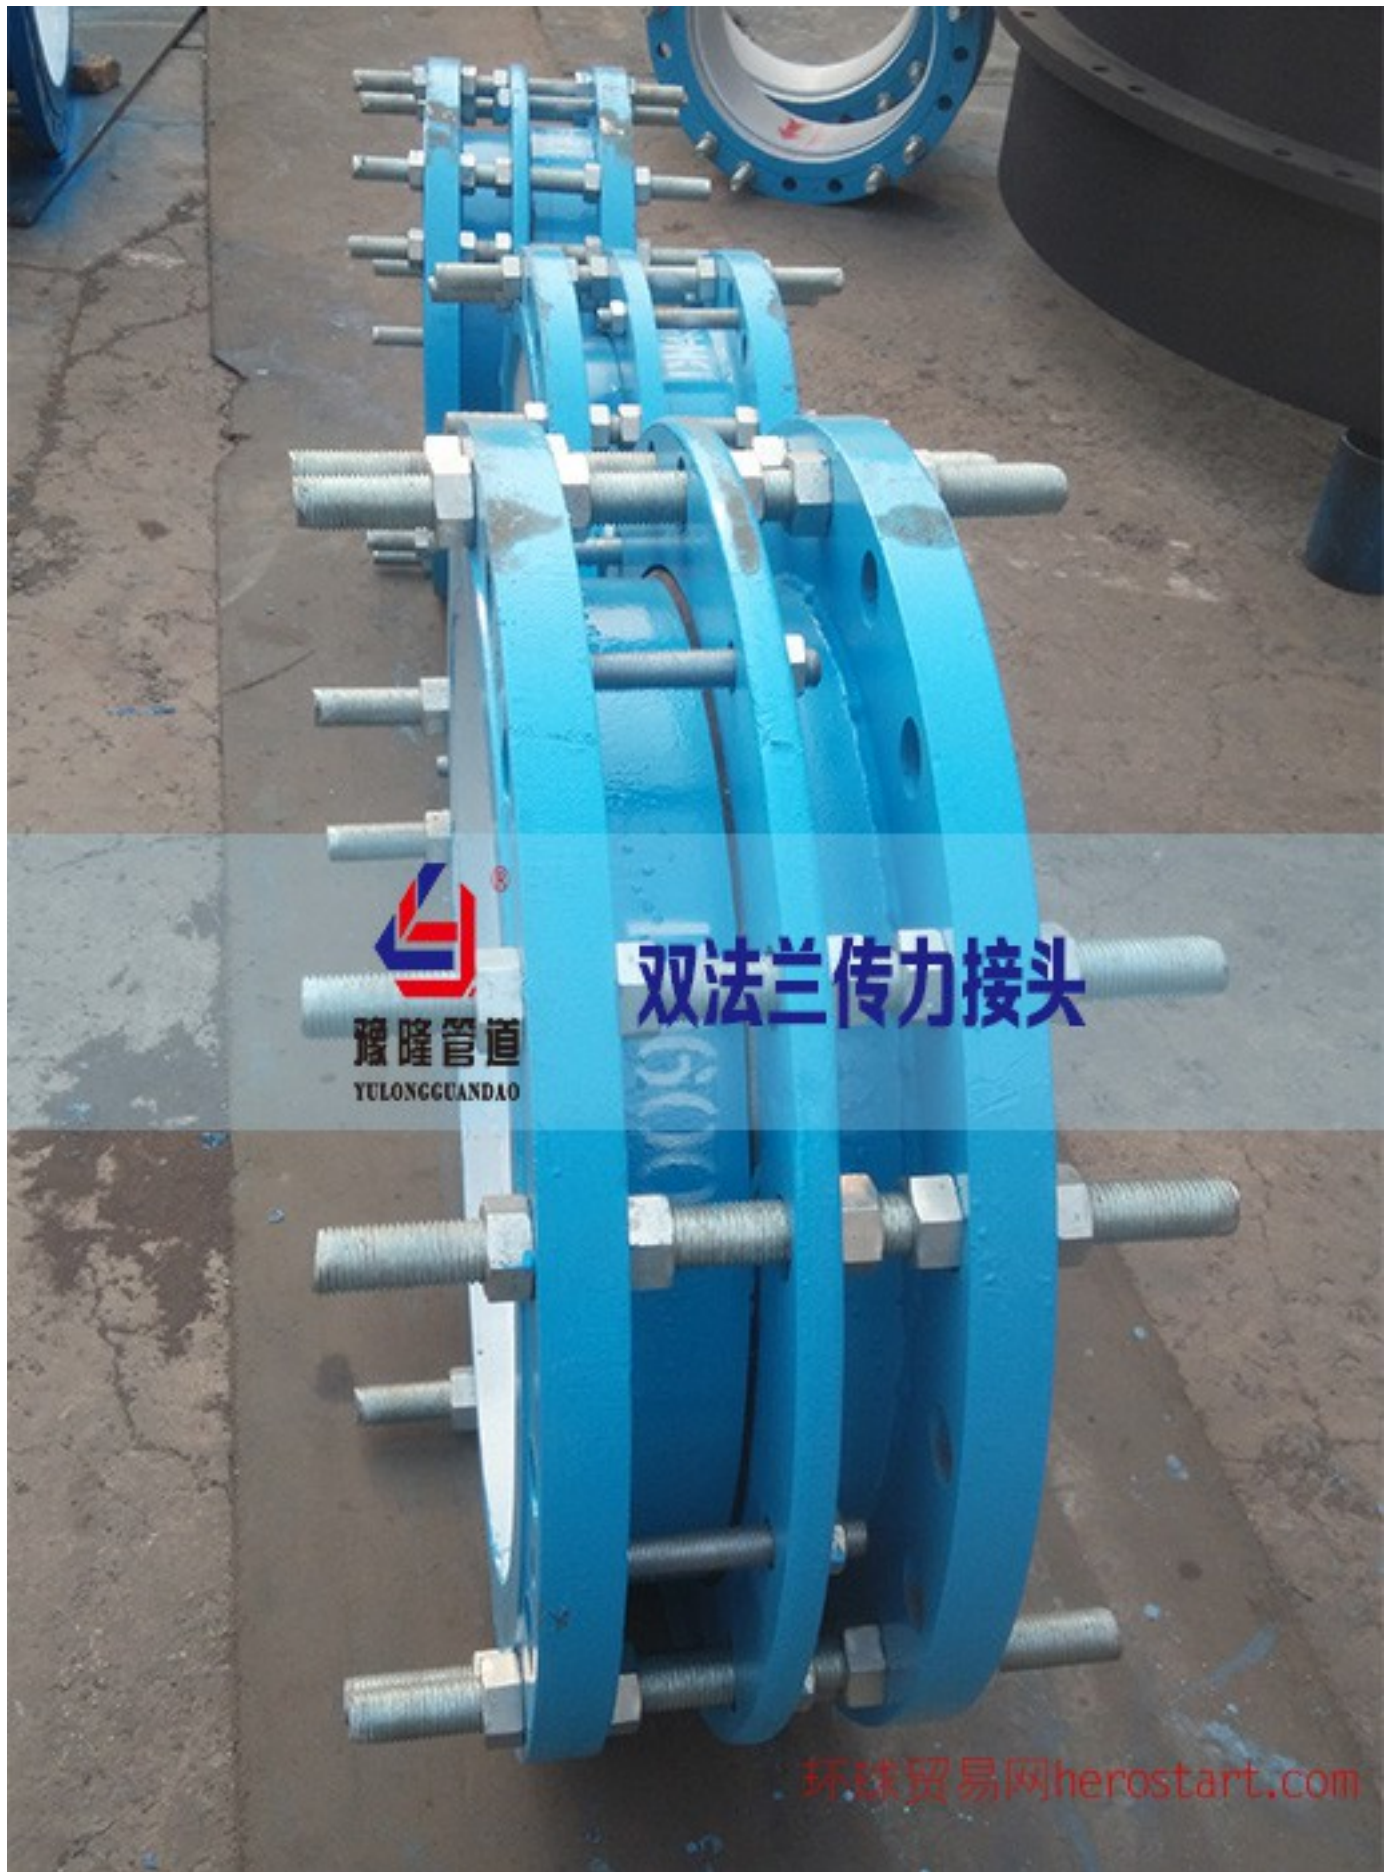

豫隆管道
YULONGGUANDAO

双法兰传力接头

环球贸易网herostart.com