


柔性防水套管厂家、武汉豫隆咨询电话

产品名称	柔性防水套管厂家、武汉豫隆咨询电话
生产厂家	武汉豫隆管道设备有限公司
价格	79.00/台
品牌	豫隆管道
规格参数	产地:武汉 规格:DN25-3200mm 材质:碳钢
公司地址	黄陂区横店街横店一路蓝色星域5栋2单元5层3号
联系电话	027-85600835


产品详情

武汉豫隆管道设备有限公司柔性防水套管内部橡胶圈具有密封作用，柔性防水套管需要穿墙的结构是混凝土，柔性防水套管穿墙时一般与墙壁相平不需要伸出。穿楼板时，一般出毛地坪5厘米。柔性防水套管必须是预先埋置在混凝土内的，钻孔后置等于摆设。有较严格抗渗漏要求的，预埋的套管上应有止水环。穿管安装完成后，管与套管间隙填塞柔性防水材料，并在连接末端涂装密封膏。

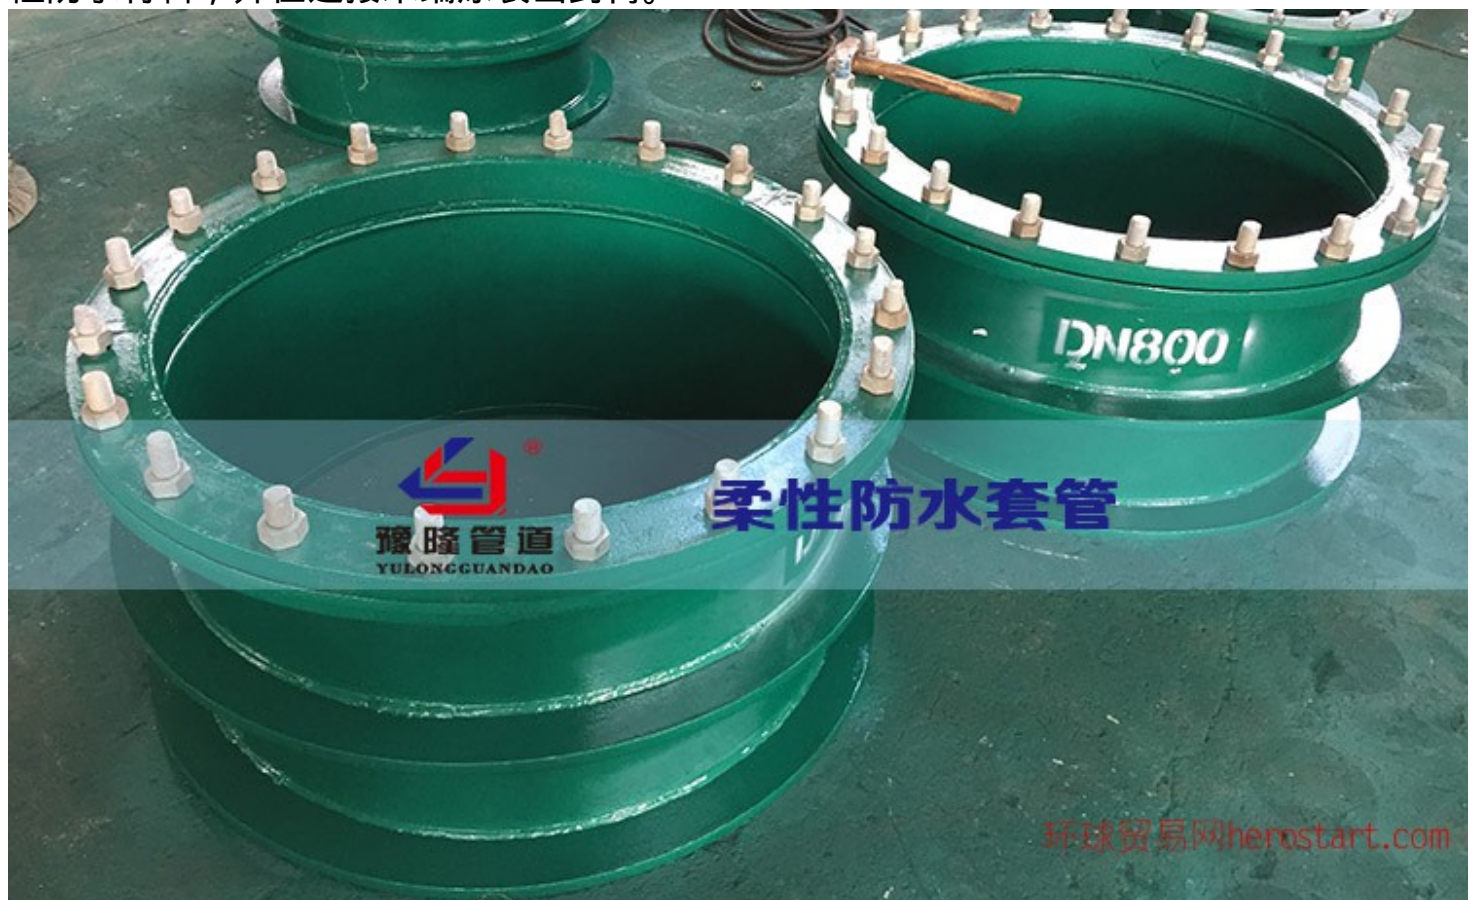

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固

于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

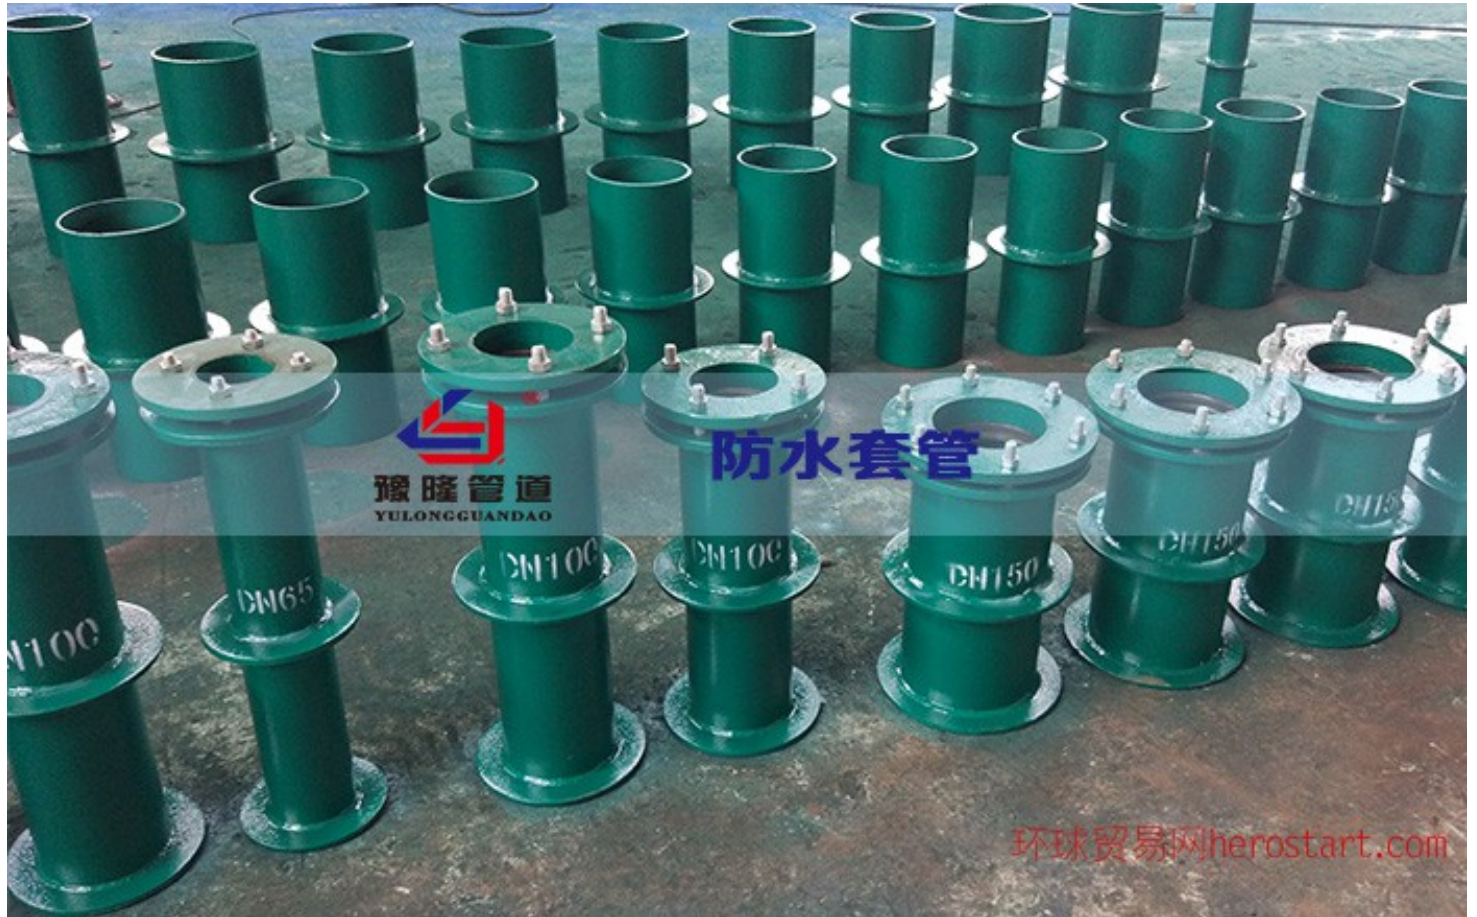

柔性防水套管细分为两种型号：A型防水套管、B型防水套管，两者区别在与A型防水套管穿墙后直接使用，B型在穿墙后尾部添加填料（柔性填料材料：沥青、麻丝、聚苯乙烯板）。柔性防水套管区别于刚性防水套管，主要用在有严密防水要求的管子穿墙处，如建设水池子，消防池，游泳池等，柔性防水套管主要有一个密封胶条，实现管子和套管的密封，柔性防水套管属于预埋件，需要提前进入工地。




豫隆管道
YULONGGUANDAO

柔性防水套管

环球贸易网herostart.com